


CENTRÍFUGA INVERTER



KC-01
(INCLUIDO)



KC-02
(OPCIONAL)

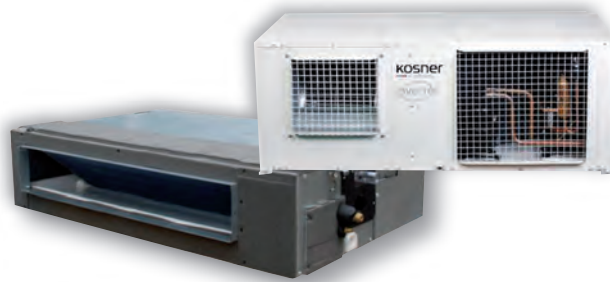

		MONOFÁSICAS			
		KSTi-48/140 CD ibloc mono		KSTi-60/160 CD ibloc mono	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	13.200	15.500	17.200	18.700
	Min/Máx	11,00/	12,00/	17,00/	14,00/
		16,00	18,00	21,00	21,00
	Btu/h	45.040	49.135	56.983	62.101
	Kcal/h	11.350	11.436	14.359	15.649
CONSUMO ELÉC. COMP.	W	4.650	4.650	4.920	4.920
EER/COP		3,1	3,6	3,1	3,6
RANGO DE TEMP. DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	15°/47°	-7°/22°	15°/47°	-7°/22°

UNIDAD INTERIOR

CAUDAL DE AIRE	m³/h	2.736	3.518
PRESIÓN ESTÁTICA DISP.	Pa	250	240
NIVEL POT. SONORA	dB[A]	48.9	49.9
DIMENSIONES (mm)	Ancho	1.224	1.224
	Profundo	836	836
	Alto	370	370
PESO NETO	Kg	70	80

UNIDAD EXTERIOR

INTENSIDAD NOMINAL	A	32	36
ALIMENTACIÓN	V-hp-Hz		
NIVEL POT. SONORA (A 10 M)	dB[A]	43	44
	Ancho	1398	1398
DIMENSIONES (mm)	Profundo	790	1115
	Alto	574	667
PESO NETO	Kg	155	210
CAUDAL AIRE	m³/h Máx.	5962	7768
PRESIÓN ESTÁTICA DISP.	Pa	100	100

REFRIGERANTE

GAS REFRIGERANTE	TIPO	R-410a	R-410a
CARGA REFRIGERANTE MÁQUINA		Sin precarga fábrica (con nitrógeno)	
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA	Líquido	1/2"	1/2"
	Gas	5/8"	3/4"
DISTANCIA INTERCONEX. FRIGORÍFICA (METROS)	Máx. vert.	3	3
	Total	12	12
CARGA REFRIGERANTE	g	2.800	3.600
CARGA ADICIONAL (LÍNEA LÍQUIDO)	g/m	30	33

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº CABLES INTERCONEX.	mm²	Ventilador 3x1,5 + sondas 2x(2x0,75+pantalla)
ALIMENTACIÓN EXTERIOR	mm²	3x2,5
Nº CABLES INTERCONEX. TERMOSTATO	mm²	Alimentación termostato 2x1 + comunicación termostato 3x0,75 + pantalla

CÓDIGO	4050040048	4050040060
---------------	------------	------------