


# FANCOIL SUELO

## MODELO **KFCI-SL 2.0**

**NOVEDAD 2020**



MANDO DE SERIE  
KJR 75A








Ventilador  
de 7 velocidades

**MANDO:** Nuevo  
diseño y estética.  
Posibilidad de  
instalar a bordo  
o en pared

- Diseño compacto, robusto y de colocación vertical
- Posibilidad de instalación en pared o suelo (mediante peanas) y también en techo
- Ventilador con 7 velocidades
- Mando de serie con posibilidad de instalar a bordo del fancoil o en la pared (incluido el cable para termostato de 8 metros de longitud)
- Pies de serie
- Opcionales: conjunto válvulas de 3 vías, kit termostato de instalación en aparato, conjunto electrónico para centralizaciones o controles electrónicos individuales

### DIMENSIONES DE LA UNIDAD

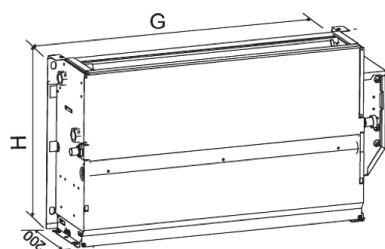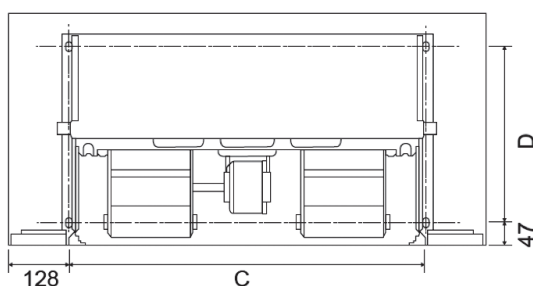

KFCI-SL	250	350	500	800
A (mm)	1.020	1.240	1.240	1.360
B (mm)	495	495	495	591
C (mm)	764	984	984	1.104
D (mm)	375	375	375	391
E (mm)	123	123	123	219
F (mm)	93	93	93	102
G (mm)	858	1.078	1.078	1.198
H (mm)	455	455	455	551


# FANCOIL SUELO

## CARACTERÍSTICAS


CARACTERÍSTICAS		250	350	500	800
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7/12 (L-M-H)	KW	1,19/1,94/2,35	2,22/2,89/3,5	2,71/3,48/4,3	4,57/6,12/7,35
	Frig/h	2.021	3.010	3.698	6.321
CAPACIDAD CALORÍFICA 50/45 (L-M-H)	KW	1,34/2,11/2,6	2,19/2,87/3,5	2,6/3,43/4,3	4,71/6,46/8,05
	Kcal/h	2.236	3.010	3.698	6.923
<b>MOTOR VENTILADOR</b>					
CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	190/315/400	340/470/595	410/580/790	685/1.015/1.360
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50			
VELOCIDADES	Nº	3	3	3	3
POTENCIA ABSORBIDA EN FRÍO (L-M-H)	W	7/12/17	10/17/26	14/25/50	22/53/113
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,2	0,26	0,49	0,95
NIVEL POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	29/37/43	37/45/52	43/52/59	49/58/64
<b>INSTALACIÓN</b>					
CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA FRÍA (H)	kPa	13,3	34,1	54,2	44,1
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA CALIENTE (H)	kPa	14,3	35,1	54,3	46,9
CAUDAL AGUA	L/H	410	610	770	1.280
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	18,5	18,5	18,5	18,5
<b>DIMENSIONES</b>					
PROFUNDO	mm	200	200	200	200
ALTO	mm	495	495	495	591
ANCHO	mm	1.020	1.240	1.240	1.360
PESO NETO	Kg	16,5	19,5	19,5	32,5
<b>CÓDIGO IZDA.</b>		0190010225	0190010235	0190010250	0190010280
<b>CÓDIGO DCHA.</b>		0190010226	0190010236	0190010251	0190010281

Nota: L=1ª velocidad; M=4ª velocidad; H=7ª velocidad

## DETALLES DEL MODELO

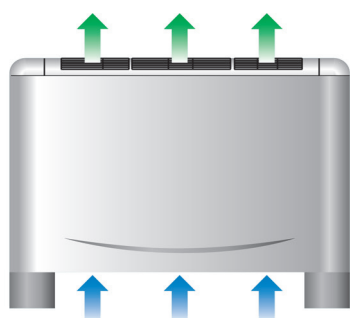

Instalación con patas



Unidad vertical con carcasa, con toma de aire inferior y salida por la parte superior de la carcasa, para su instalación en una pared o de pie sobre el suelo.

VERSIÓN	A (mm)	B (mm)
Versión toma de aire frontal	150	-