

MODELO **KOSMO SP ULTRA SLIM****NOVEDAD 2025**

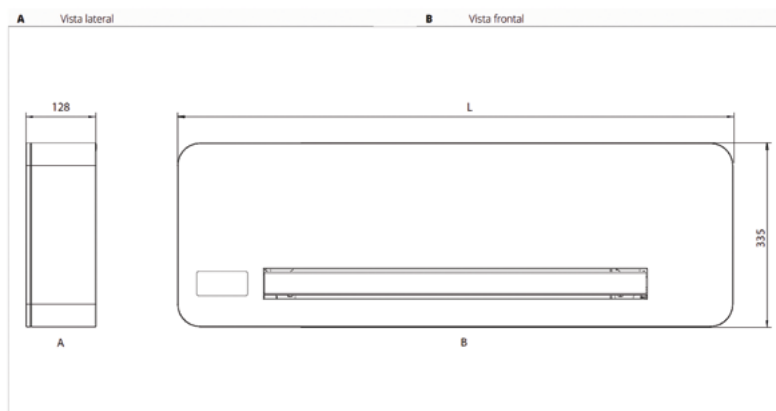
- Diseño compacto y moderno
- V3V Y V2V (opcional)
- Contactos de solicitud de demanda
- Modbus
- Electrónica cerrada
- WiFi (Opcional mando)



MANDO OPCIONAL
CÓDIGO 0190520912



CARACTERÍSTICAS		KOSMO 400 SP	KOSMO 600 SP	KOSMO 800 SP	KOSMO 800 SP XL
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H)	kW	1,24	1,61	1,94	3,12
	Frig/h	1.066	1.384	1.668	2.683
CAPACIDAD CALORÍFICA 45 / 40 (L-M-H)	kW	1,5	2,01	2,35	3,45
	Kcal/h	1.290	1.729	2.021	2.967
MOTOR VENTILADOR					
CAUDAL AIRE (L-M-H)		84 / 155 / 228	124 / 229 / 331	138 / 283 / 440	230 / 480 / 788
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220 / 240-1-50			
TIPO	V-ph-Hz	1xDC			
VELOCIDADES	Nº	3	3	3	3
POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (L)	W	5	5	5	9
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,1	0,12	0,16	0,25
NIVEL PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	25 / 33 / 40	25 / 34 / 41	26 / 34 / 42	27 / 37 / 51
INSTALACIÓN					
CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA FRIA (H)	kPa	11,7	5,1	5,3	12
CAUDAL AGUA	L/h	212	276	332	674
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	14	14	14	14
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No
DIMENSIONES					
PROFUNDO	mm	128	128	128	215
ALTO	mm	335	335	335	335
ANCHO	mm	815	1015	1.215	1.215
PESO NETO	kg	14	16	19	24
CÓDIGO		0190520010	0190520011	0190520012	0190520013

DIMENSIONES

Modelos	Ud.	400	600	800
Ancho	mm	815	1.015	1.215
Altura	mm	335	335	335
Profundidad	mm	128	128	128
Peso neto	kg	14,0	16,0	19,0