


FANCOIL SLIM SUELO / TECHO FSE 0-10V 2 TUBOS

MODELO **FSE**

NOVEDAD 2025

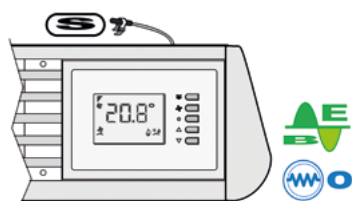




CONTROL A BORDO



- Fancoil Ultra Slim.
- Bajo nivel sonoro.
- Diseño único y elegante.
- Motor EC~230V-Brushless.

- Conexiones hidráulicas estándar a la izquierda (y motor, mandos, parte eléctrica a la derecha).
- No hay reversibilidad en obra izquierda/derecha.
- Mando de pared opcional CR-26 0190590025.

DIMENSIONES

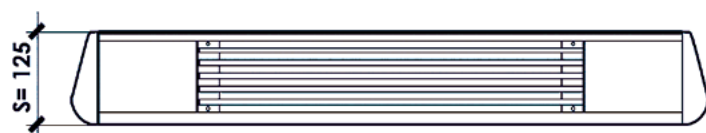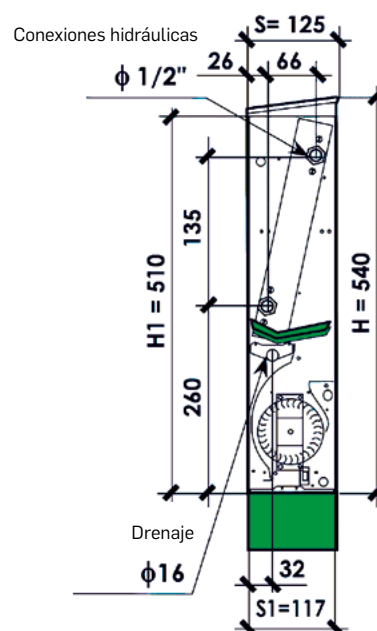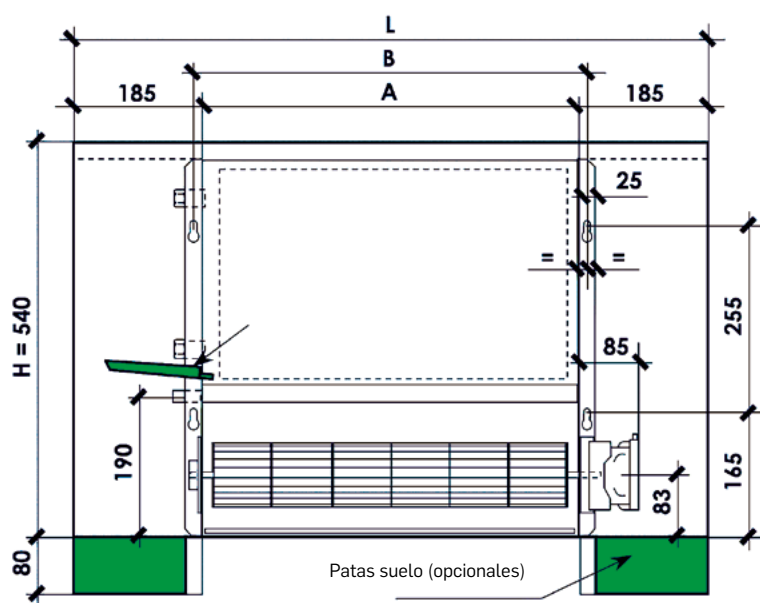

Versión con mueble

H = 540 mm
S = 125 mm

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS		FSE 120	FSE 220	FSE 320	FSE 420	FSE 520
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H) (1)	kW	0,39 / 0,67 / 0,90	0,81 / 1,41 / 1,85	1,13 / 2,14 / 2,80	1,45 / 2,52 / 3,30	1,66 / 2,93 / 3,80
	Frig/h	774	1.591	2.408	2.838	3.268
CAPACIDAD CALORÍFICA 50 / 45 (L-M-H) (2)	kW	1,09 / 1,81 / 2,37	1,43 / 2,37 / 3,1	1,66 / 2,86 / 3,75	1,87 / 3,2 / 4,2	2,73 / 4,18 / 5,35
	Kcal/h	2.035	2.665	3.225	3.610	4.599
CAPACIDAD CALORÍFICA 70 / 60 (L-M-H) (3)	kW	0,69 / 1,33 / 1,88	1,44 / 2,85 / 3,91	1,91 / 4,20 / 5,74	2,58 / 5,13 / 7,01	2,94 / 5,92 / 8,00
	Kcal/h	1.617	3.363	4.936	6.029	6.880

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL DE AIRE (H)	m³/h	170	320	450	560	630
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230-1-50				
NUMERO DE VENTILADORES		1	1	1	1	2
CANTIDAD / TIPO DE MOTOR		1 / EC				
POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL	W	11	16	22	22	24
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,10	0,15	0,17	0,17	0,18
PRESIÓN SONORA (L-M-H) (4)	dB(A)	13-24-36	14-25-36	15-26-37	16-27-38	16-28-39

INSTALACIÓN

NÚMERO DE FILAS		2	2	2	2	2
CONEXIONADO TUBO DE AGUA	Pulgadas	1 / 2" H	1 / 2" H	1 / 2" H	1 / 2" H	1 / 2" H
CAUDAL DE AGUA MODO FRÍO (1)	l/h	155	318	482	568	654
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO FRÍO (1)	kPa	15,4	21,6	23	28,2	26
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (2)	l/h	162	336	494	603	688
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (2)	kPa	13,1	18,8	18,8	24,8	22,5
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (3)	l/h	162	336	494	603	688
PÉRDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (3)	kPa	13,1	18,8	18,8	24,8	22,5
CONEXIÓN DIAMETRO DESAGÜE	mm	16	16	16	16	16

(1) Condiciones modo frío: Temperatura de aire 27 °C bulbo seco / 19 °C bulbo húmedo. Temperatura del agua: 7 °C / 12 °C. (2) Condiciones modo calor: Temperatura de aire 20 °C. Temperatura del agua: 50 °C / 45 °C. (3) Condiciones modo calor: Temperatura de aire 20 °C. Temperatura del agua: 70 °C / 60 °C. (4) Nivel de presión sonora medido en campo libre a una distancia de 2 metros con caudal de aire máximo.

NOTA: los datos de capacidades, presiones sonoras, potencias y consumos son con caudal de aire máximo.

FANCOIL SLIM SUELO / TECHO FSE 0-10V 2 TUBOS

VERSIÓN FSE-VA 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FSE-VA 120	FSE-VA 220	FSE-VA 320	FSE-VA 420	FSE-VA 520
PROFUNDO	mm	125	125	125	125	125
ALTO ⁽¹⁾	mm	540	540	540	540	540
ANCHO	mm	670	870	1.070	1.270	1.470
PESO NETO	kg	12,30	15,60	19,40	23,20	27,50
CÓDIGO		0190515200	0190515201	0190515202	0190515203	0190515204

(1) Con pies de apoyo, accesorio CZS, la altura aumenta 80 mm.

VERSIÓN FSE-HA 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FSE-HA 120	FSE-HA 220	FSE-HA 320	FSE-HA 420	FSE-HA 520
PROFUNDO	mm	540	540	540	540	540
ALTO ⁽¹⁾	mm	125	125	125	125	125
ANCHO	mm	670	870	1.070	1.270	1.470
PESO NETO	kg	12,6	15,9	19,7	23,5	27,8
CÓDIGO		0190515210	0190515211	0190515212	0190515213	0190515214

VERSIÓN FSE-CA 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FSE-CA 120	FSE-CA 220	FSE-CA 320	FSE-CA 420	FSE-CA 520
PROFUNDO	mm	117	117	117	117	117
ALTO ⁽¹⁾	mm	510	510	510	510	510
ANCHO	mm	350	550	750	950	1.150
PESO NETO	kg	7,4	10,2	13,5	16,6	19,8
CÓDIGO		0190515220	0190515221	0190515222	0190515223	0190515224

(1) Con pies de apoyo, accesorio CZS, la altura aumenta 80 mm.

VERSIÓN FSE-CH 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FSE-CH 120	FSE-CH 220	FSE-CH 320	FSE-CH 420	FSE-CH 520
PROFUNDO	mm	510	510	510	510	510
ALTO ⁽¹⁾	mm	117	117	117	117	117
ANCHO	mm	480	680	880	1.080	1.280
PESO NETO	kg	7,8	10,6	13,9	17	20,2
CÓDIGO		0190515230	0190515231	0190515232	0190515233	0190515234