

MODELO **KFCI-CS 2T-V2**

- V3V NO integrada.
- Bomba de condensados de serie.
- Electrónica cerrada.
- Compatible con nuestros BMS centralizados.
- Salida de Válvula.
- Función de restart.
- Kit de válvulas opcional.
- On / Off

R05BGE
DE SERIE**CARACTERÍSTICAS**

		300	500
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H)	kW	2 / 2,53 / 2,98	3,01 / 3,48 / 4,2
	Frig/h	2.563	3.612
CAPACIDAD CALORÍFICA 40 / 45 (L-M-H)	kW	2,24 / 2,31 / 2,61	3,26 / 3,99 / 4,95
	Kcal/h	2.245	4.257

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	322 / 429 / 535	494 / 611 / 781
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220 / 240-1-50	
VELOCIDADES	Nº	3	3
POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (L-M-H) FRÍO	W	22,7	32
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,20	0,30
NIVEL POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	39 / 45 / 51	44 / 50 / 55
NIVEL PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	27 / 33 / 39	32 / 38 / 43

INSTALACIÓN

CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3 / 4	3 / 4
CAUDAL AGUA (L-M-H) FRÍO	L/h	350 / 450 / 530	540 / 610 / 750
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA FRÍA (L-M-H)	kPa	5 / 7 / 10	7,4 / 8,6 / 12,3
CONEXIÓN DIÁMETRO INTERIOR	mm	25	25
BOMBA DE CONDENSADOS		Sí	Sí

DIMENSIONES

PROFUNDO	mm	575	575
ALTO	mm	261	261
ANCHO	mm	575	575
PESO NETO	kg	16,5	16,5


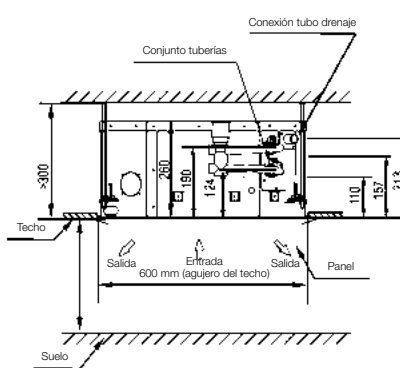
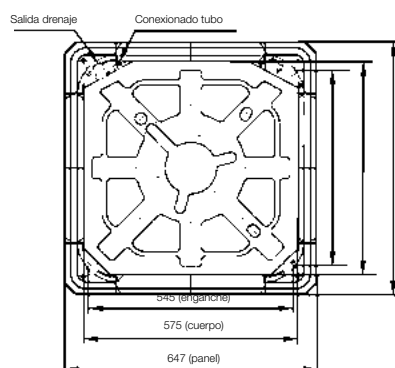
PANEL

PROFUNDO	mm	647	647
ALTO	mm	50	50
ANCHO	mm	647	647
PESO NETO	kg	2,6	2,6

CÓDIGO

0190030043

0190030045

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

Dispone de toma de aire exterior de Ø75 mm y con aporte máximo del 5% del caudal nominal.