

MODELO KOSMO SL


NOVEDAD 2025

- Diseño compacto y moderno
- V3V Y V2V (opcional)
- Contactos de solicitud de demanda
- Modbus
- Electrónica cerrada
- WiFi



CARACTERÍSTICAS		KOSMO 200 SL	KOSMO 400 SL	KOSMO 600 SL	KOSMO 800 SL	KOSMO 1000 SL
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H)	kW	0,91	2,12	2,81	3,3	3,71
	Frig/h	783	1.823	2.417	2.838	3.191
CAPACIDAD CALORÍFICA 45 / 40 (L-M-H)	kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32
	Kcal/h	877	1.910	2.597	3.277	3.715
MOTOR VENTILADOR						
CAUDAL AIRE (L-M-H)		49 / 90 / 146	118 / 210 / 294	180 / 318 / 438	247 / 410 / 567	262 / 479 / 663
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220 / 240-1-50				
TIPO	V-ph-Hz	1xDC				
VELOCIDADES	Nº	3	3	3	3	3
POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (L)	W	11	19	20	29	33
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
NIVEL PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	24 / 33 / 41	25 / 34 / 42	26 / 34 / 44	26 / 35 / 46	28 / 38 / 47
INSTALACIÓN						
CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA FRÍA (H)	kPa	12,1	8,2	17,1	18	21,2
CAUDAL AGUA	L/h	157	365	483	568	638
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	14	14	14	14	14
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No	No
DIMENSIONES						
PROFUNDO	mm	119	119	119	119	119
ALTO	mm	580	580	580	580	580
ANCHO	mm	680	880	1.080	1.280	1.480
PESO NETO	kg	13	16	18	20	23
CÓDIGO		0190520020	0190520021	0190520022	0190520023	0190520024

DIMENSIONES

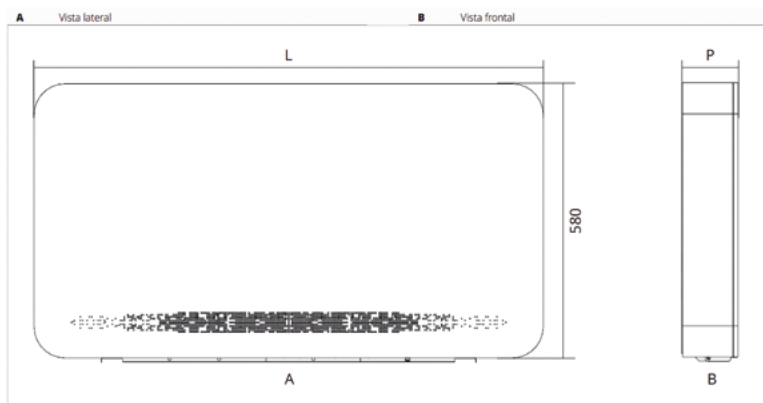

Modelos	Ud.	200	400	600	800
Ancho	mm	680	880	1.080	1.280
Altura	mm	580	580	580	580
Profundidad	mm	119	119	119	119
Peso neto	kg	13,0	16,0	18,0	20,0