

MODELO **KFCI-CS 2T-V2**

- V3V NO integrada.
- Bomba de condensados de serie.
- Electrónica cerrada.
- Compatible con nuestros BMS centralizados.
- Salida de Válvula.
- Función de restart.
- Kit de válvulas opcional.
- On / Off

R05BGE
DE SERIE

CARACTERÍSTICAS		750	1.200	1.500
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H)	kW	4,6 / 5,45 / 6,12	6,67 / 7,12 / 7,87	7,48 / 8,82 / 11,9
	Frig/h	5.263	6.768	9.202
CAPACIDAD CALORÍFICA 40 / 45 (L-M-H)	kW	5,43 / 5,88 / 6,27	7,9 / 8,54 / 9,16	8,68 / 10,08 / 11,86
	Kcal/h	5.392	7.878	10.200

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	810 / 1.020 / 1.229	1.236 / 1.371 / 1.581	1.198 / 1.415 / 1.871
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220 / 240-1-50		
VELOCIDADES	Nº	3	3	3
POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (L-M-H) FRÍO	W	20 / 31 / 49	45 / 59 / 85	48 / 68 / 137
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,50	0,80	1,10
NIVEL POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	46 / 52 / 56	53 / 56 / 60	51 / 55 / 61
NIVEL PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	34 / 40 / 44	41 / 44 / 48	39 / 43 / 49

INSTALACIÓN

CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3 / 4	3 / 4	3 / 4
CAUDAL AGUA (L-M-H) FRÍO	L/h	810 / 960 / 1100	1220 / 1281 / 1440	1280 / 1530 / 1960
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA FRÍA (L-M-H)	kPa	12,4 / 21,3 / 26	16,3 / 18,1 / 22,3	16,4 / 22,7 / 36,6
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	32	32	32
BOMBA DE CONDENSADOS		Sí	Sí	Sí

DIMENSIONES

PROFUNDO	mm	840	840	840
ALTO	mm	230	300	300
ANCHO	mm	840	840	840
PESO NETO	kg	23	27	29,5

PANEL

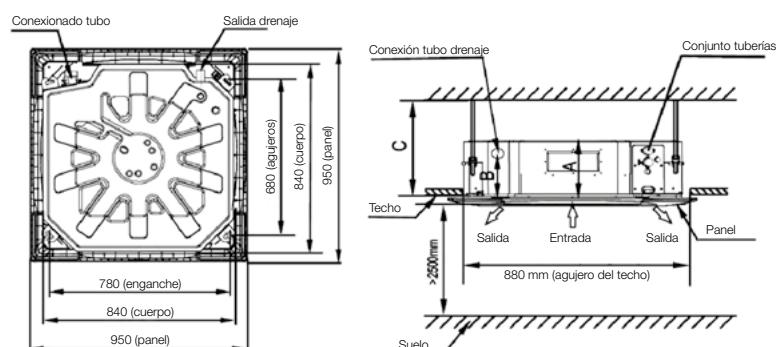
PROFUNDO	mm	950	950	950
ALTO	mm	45	45	45
ANCHO	mm	950	950	950
PESO NETO	kg	6	6	6

CÓDIGO

0190030047

0190030052

0190030055

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

Model	A	B	C
KFC-CS 750	230	170	>260
KFC-CS 950-1200-1500	300	190	>330