


MODELO **KMD CD****NOVEDAD 2025**

- Canalización individual
- Gestión de confort multizona
- Válvula de 3 vías y de 2 vías opcional
- Wi-Fi (opcional en mando)



MANDO NO INCLUIDO
EN LA UNIDAD.
CÓDIGO 9005503595

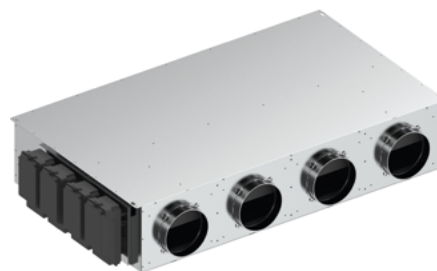

CARACTERÍSTICAS		KMD CD 600	KMD CD 800	KMD CD 1000	KMD CD 1200
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H)	kW	3,8	5,5	7,2	8,1
	Frig/h	3.268	4.730	6.192	6.966
CAPACIDAD CALORÍFICA 45 / 40 (L-M-H)	kW	3,9	5,7	7,4	9
	Kcal/h	3.354	4.902	6.364	7.740
CAPACIDAD FRIGORÍFICA UNA ZONA 7 / 12 (H)	kW	2,1	2,1	2,1	2,1
	Kcal/h	1.806	1.806	1.806	1.806
CAPACIDAD CALORÍFICA UNA ZONA 45 / 40 (H)	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
	Kcal/h	1.892	1.892	1.892	1.892

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL AIRE MÁXIMA	m³/h	600	900	1200	1500
CAUDAL AIRE ZONA (1 / 2 / 3)	m³/h	60 / 205 / 300	60 / 205 / 300	60 / 205 / 300	60 / 205 / 300
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230 / 1 / 50			
TIPO		2 Ec Brushless	3 Ec Brushless	4 Ec Brushless	5 Ec Brushless
VELOCIDADES	Nº	3	3	3	3
POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA	W	140	210	280	350
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO (L)	A	0,61	0,91	1,22	1,52
NIVEL PRESIÓN SONORA (H)	dB(A)	38	40	41	43


INSTALACIÓN

CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
CAUDAL AGUA MODO FRÍO	L/h	600	950	1.200	1.400
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA FRÍA (L-M-H)	kPa	29	21	19	11
CAUDAL AGUA MODO CALOR	L/h	590 / 760 / 920	750 / 960 / 1.160	920 / 1.360 / 1.780	1.300 / 1.640 / 1.940
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA CALIENTE	kPa	29	22	21	12
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	Pulgadas	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No

DIMENSIONES

ANCHO	mm	695	695	695	695
ALTO	mm	240	240	240	240
LARGO	mm	790	990	1.190	1.440
PESO NETO	kg	43	47	56	67
CONEXIÓN ELÉCTRICA UNIDAD	mm²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
CONEXIÓN ELÉCTRICA TERMOSTATO	mm²	4x1 + Pantalla	4x1 + Pantalla	4x1 + Pantalla	4x1 + Pantalla

CÓDIGO	0190506000	0190506001	0190506002	0190506003
---------------	------------	------------	------------	------------

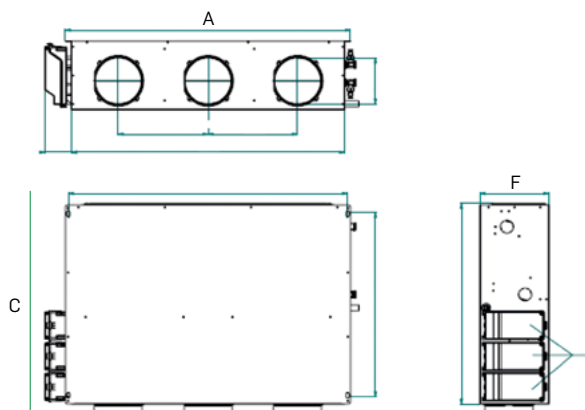DIMENSIONES

Modelos	Ud.	600	800	1000	1200
Largo	mm	790	990	1.190	1.440
Ancho	mm	690	690	690	690
Alto	mm	240	240	240	240

MODELO **KMDT CD**

NOVEDAD 2025

- Perfil muy bajo: solo 185 mm.
- Canalización individual.
- Gestión de confort multizona.
- Válvula de 3 vías y 2 vías (opcionales)
- WiFi (opcional mando).




MANDO NO INCLUIDO
EN LA UNIDAD.
CÓDIGO 9005503595



CARACTERÍSTICAS		KMDT CD 600	KMDT CD 800	KMDT CD 1000	KMDT CD 1200
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H)	kW	3,02	4,4	5,7	6,4
	Frig/h	2.597,2	3.784	4.902	5.504
CAPACIDAD CALORÍFICA 45 / 40 (L-M-H)	kW	3,3	4,9	6,3	7,65
	Frig/h	2.838	4.214	5.418	6.579
CAPACIDAD FRIGORÍFICA UNA ZONA 7 / 12 (H)	kW	1,7	1,7	1,7	1,7
	Frig/h	1.462	1.462	1.462	1.462
CAPACIDAD CALORÍFICA UNA ZONA 45 / 40 (H)	kW	1,85	1,85	1,85	1,85
	Frig/h	1.591	1.591	1.591	1.591
MOTOR VENTILADOR					
CAUDAL AIRE MÁXIMA	m³/h	480	720	960	1.200
CAUDAL AIRE ZONA (1 / 2 / 3)	m³/h	50 / 160 / 240	50 / 160 / 240	50 / 160 / 240	50 / 160 / 240
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230 / 1 / 50			
TIPO		2 Ec Brushless	3 Ec Brushless	4 Ec Brushless	5 Ec Brushless
VELOCIDADES	Nº	3	3	3	3
POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA	W	130	195	260	325
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO (L)	A	0,58	0,87	1,16	1,45
NIVEL PRESIÓN SONORA (H)	dB(A)	36	38	39	41
INSTALACIÓN					
CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
CAUDAL AGUA MODO FRÍO	L/h	530	800	1.030	1.220
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA FRIA (L-M-H)	kPa	24	18	17	9
CAUDAL AGUA MODO CALOR	L/h	560	840	1.110	1.305
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA CALIENTE	kPa	24	18	17	9
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	Pulgadas	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No
DIMENSIONES					
ANCHO	mm	575	575	575	575
ALTO	mm	185	185	185	185
LARGO	mm	790	990	1.190	1.440
PESO NETO	kg	41	45	54	65
CONEXIÓN ELÉCTRICA UNIDAD	mm²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
CONEXIÓN ELÉCTRICA TERMOSTATO	mm²	4x1 + Pantalla	4x1 + Pantalla	4x1 + Pantalla	4x1 + Pantalla
CÓDIGO		0190506004	0190506005	0190506006	0190506007

DIMENSIONES

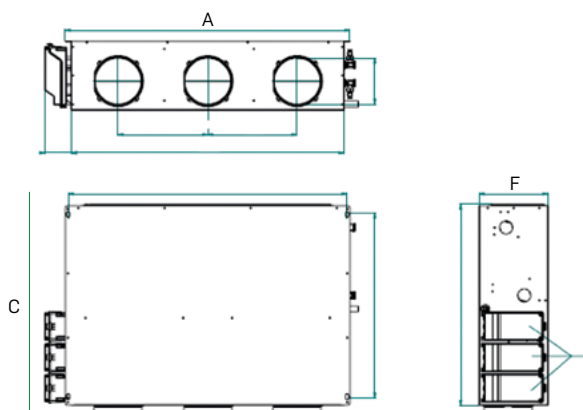

Modelos	Ud.	600	800	1000	1200
Largo	mm	790	990	1.190	1.440
Ancho	mm	690	690	690	690
Alto	mm	185	185	185	185