


REJILLAS RETORNO HORIZONTAL

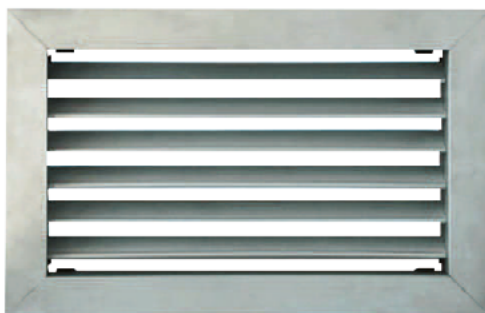

Rejillas fabricadas en aluminio, con lamas fijas horizontales a 45°, con paso de 20 mm. Se utilizan generalmente para el retorno a pared.

DATOS TÉCNICOS

- Dimensión estándar de 200x100 mm hasta 1.000x600 mm.
- Medidas especiales bajo pedido.
- Fabricadas completamente en aluminio anodizado plata y en blanco RAL 9016.
- Lamas de paso fijo 20 mm dispuestas horizontalmente.
- Fijación mediante clips.

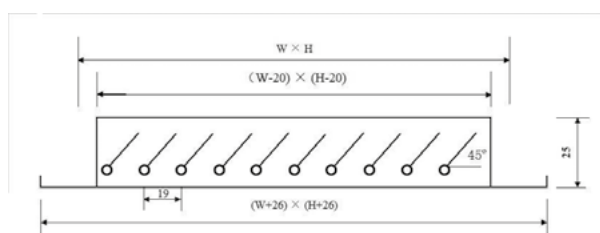


TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

L X H REJILLA		200x100	300x100 200x150	400x100 200x200	500x100 300x150	600x100 400x150 300x200	500x150 800x100	400x200	600x150 300x300	500x200	600x200	600x300 400x400	500x500	600x600
Q[m³/h]	Ak [m²]	0,008	0,012	0,017	0,021	0,025	0,035	0,037	0,042	0,049	0,056	0,084	0,101	0,109
100	ΔP	5	3	2	1									
	L _w	< 20	< 10	< 10	< 10									
150	ΔP	12	5	3	2	1								
	L _w	22	< 20	< 10	< 10	< 10								
200	ΔP	20	8	4	3	2	1							
	L _w	35	25	< 20	18	< 10	< 10							
300	ΔP	42	17	13	7	5	2	2						
	L _w	45	35	31	26	23	15	13						
400	ΔP	78	32	16	12	7	5	4	3	2	1			
	L _w	56	44	37	33	26	22	22	18	12	10			
500	ΔP		48	27	19	12	8	5	4	3	2			
	L _w		51	44	39	36	27	26	23	21	18			
600	ΔP			39	26	17	10	8	6	4	4	2		
	L _w			50	45	39	32	32	25	23	22	14		
700	ΔP				38	23	13	11	9	7	5	3		
	L _w				51	43	37	36	31	25	25	18		
800	ΔP				48	31	18	14	11	9	6	3		
	L _w				54	45	40	39	35	30	31	22		
900	ΔP					40	21	18	14	12	8	4		
	L _w					52	45	42	38	36	35	25		
1.000	ΔP						26	22	17	15	11	5		
	L _w						48	45	42	39	35	27		
1.500	ΔP								42	18	22	10		
	L _w								55	43	44	38		
1.800	ΔP									45	43	13	11	9
	L _w									56	55	42	27	27
2.000	ΔP											17	23	12
	L _w											45	36	29
3.000	ΔP											39	40	26
	L _w											56	43	40
4.000	ΔP												51	63
	L _w												48	63

Q: Caudal [m³/h] / Ak: Área efectiva [m²] / ΔP: Pérdida de carga [Pa] / L_w: Nivel sonoro [dBA]

TABLA DE PRECIOS

LAMAS 45°. Con clip. Color aluminio.

SERIE KRRH

		ANCHO (mm) L					
ALTO (mm) H		200	300	400	500	600	800
	100	4350019000	4350019002	4350019004	4350019006	4350019007	4350019009
	150	4350019012	4350019014	4350019016	4350019018	4350019019	4350019021
	200	4350019024	4350019026	4350019028	4350019030	4350019031	4350019033
	300		4350019047	4350019049	4350019051	4350019052	4350019054
	400			4350019066	4350019068	4350019069	4350019071
	500				4350019074		
	600					4350019080	

*Otras medidas consultar.

LAMAS 45°. Con clip. Color blanco RAL 9016.

SERIE KRRH

		ANCHO (mm) L					
ALTO (mm) H		200	300	400	500	600	800
	100	4350019100	4350019102	4350019104	4350019106	4350019107	4350019109
	150	4350019112	4350019114	4350019116	4350019118	4350019119	4350019121
	200	4350019124	4350019126	4350019128	4350019130	4350019131	4350019133
	300		4350019147	4350019149	4350019151	4350019152	4350019154
	400			4350019166	4350019168	4350019169	4350019171
	500				4350019174		

*Otras medidas consultar.

NOTA: Ver regulación de caudal en Rejillas de Impulsión Serie KRI (pág. 578)

LARGUERO PARA MARCO DE MONTAJE REJILLAS IMPULSIÓN SERIES KRRH

Fabricado con perfilaría de acero al carbono galvanizado sin aristas para evitar cortes.

ANCHO (mm) L				
100	150	200	250	300
4350000010	4350000015	4350000020	4350000025	4350000030
350	400	450	500	600
4350000035	4350000040	4350000045	4350000050	4350000060
700	800	1000		
4350000070	4350000080	4350000100		

