

BOCA EXTRACCIÓN



METÁLICA



PVC

Bocas de ventilación circulares con orificio central para **extracción de aire regulable de manera manual**, acabadas en BLACO RAL 9010, y fabricadas en acero o en PVC.

Fácil instalación en pared y techo. Equilibrado de caudal de aire con el simple giro de su aro central. **Solución en PVC idónea para estancias tamaño reducido y elevada humedad.**

Rango de caudal entre 15-400 m³/h.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Ø	ØE mm	B mm	ØC mm	ØD mm
4352510010	Boca extracción metálica BEC-100	Ø100	40	97,5	138
4352510012	Boca extracción metálica BEC-125	Ø125	46	122,5	164
4352510015	Boca extracción metálica BEC-150	Ø150	50	147,5	202
4352510020	Boca extracción metálica BEC-200	Ø200	63	197,5	248

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Ø	ØE mm	B mm	ØC mm	ØD mm
4352500110	Boca extracción PVC DN-100	Ø100	40	97,5	138
4352500112	Boca extracción PVC BEP-125	Ø125	46	122,5	164
4352500115	Boca extracción PVC BEC-150	Ø150	50	147,5	202

DATOS TÉCNICOS

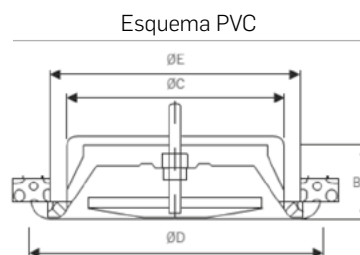
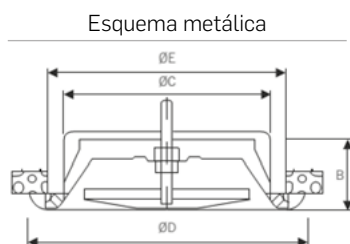


TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

Q[m ³ /h]	Ø	100			125			150			200		
		-5	0	+5	-5	0	+5	-5	0	+5	-5	0	+5
15	ΔP	90											
	L _w	30											
25	ΔP	39			< 20								
	L _w	22			< 15								
50	ΔP			< 20	72	20		81					
	L _w			< 15	32	< 18		38					
75	ΔP			30		48			21				
	L _w			29		28			< 15				
100	ΔP			52		77	< 18		34				
	L _w			38		38	< 15		25				
125	ΔP						24		63		100		
	L _w						26		29		33		
150	ΔP						32		97	24		4	
	L _w						34		42	25		< 20	
200	ΔP						54			28		< 18	< 18
	L _w						41			26		20	< 10
250	ΔP									35		45	20
	L _w									28		25	< 15
300	ΔP									53		80	25
	L _w									33		34	22
350	ΔP												35
	L _w												25
400	ΔP												45
	L _w												31

Q: Caudal [m³/h] / ΔP: Pérdida de carga [Pa] / L_w: Nivel sonoro [dBA] / A: a 1,5m de distancia