



UD. INT. CONDUCTO MEDIA PRESIÓN DC 3.0




**MANDO NO INCLUIDO
EN LA UNIDAD:**
MANDO RECOMENDADO WDC3-86T

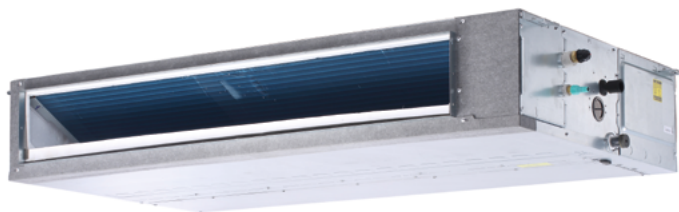

inverter

- Presión estática disponible hasta 160 Pa en todos los modelos.
- Disponible modelos con altura de 245 mm.
- Bajo nivel sonoro.
- 1.200mm de altura de bomba de condensados.
- Control de temperatura ambiente en 0,5 °C a través de mando.


Punto de consigna ajustable en pasos de 0,5 °C.

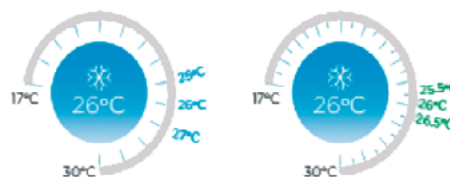



Optimización del motor ventilador interior.



Presión estática disponible hasta 160 Pascales.



DIMENSIONES DE LA UNIDAD

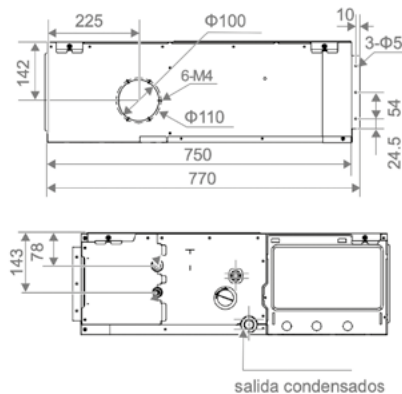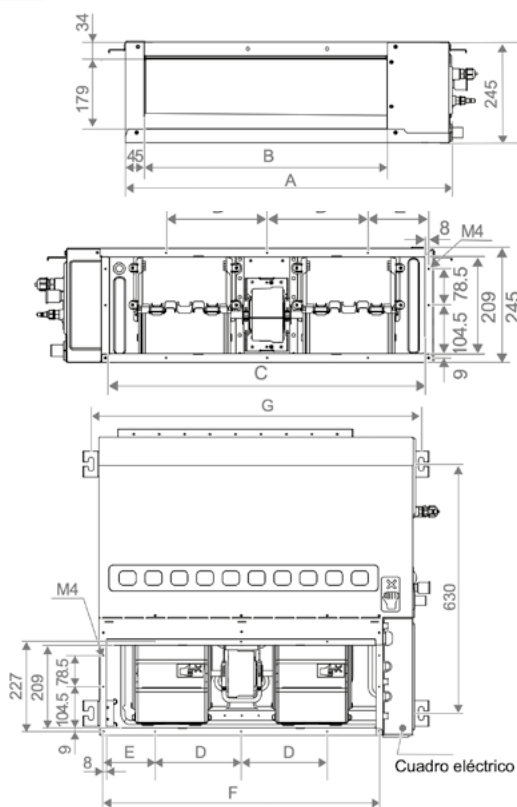

salida condensados

(unidad: mm)

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
22-45	600	400	490	87.5	165	506	645
56	800	600	690	220	134	706	845
71	800	600	690	220	134	706	845
80-90	1050	850	940	220	146	956	1095
112-160	1400	1200	1290	220	213	1306	1445

UD. INT. CONDUCTO MEDIA PRESIÓN DC 3.0

TABLA SELECCIÓN INTERIOR CONDUCTO - MEDIA PRESIÓN DC 3.0

		KRV CD 22T DC 3.0		KRV CD 28T DC 3.0		KRV CD 36T DC 3.0		KRV CD 45T DC 3.0		KRV CD 56T DC 3.0	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD NOMINAL ⁽¹⁾	W	2.200	2.500	2.800	3.200	3.600	4.000	4.500	5.000	5.600	6.300
	Kcal/h	1.890	2.150	2.410	2.750	3.100	3.450	3.900	4.300	4.850	5.420
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
POTENCIA ABSORBIDA	W	36		40		50		70		70	
CAUDAL AIRE (SSL-SL-L-M-H-SH-SSH)	m³/h	300/333/367/ 400/433/467/500		320/357/393/ 430/467/503/540		335/375/415/ 455/495/535/575		410/453/495/538/ 580/623/665		575/641/707/ 773/838/904/970	
PRESIÓN ESTÁTICA	Pa	30 (10 a 160)		30 (10 a 160)		30 (10 a 160)		30 (10 a 160)		30 (10 a 160)	
PRESIÓN SONORA (SSL-SL-L-M-H-SH-SSH) ⁽²⁾	dB[A]	22/22,5/23/24/ 25/26/26,5		22/22,5/23/24/ 25/26/26,5		22/23/25/26/ 27/28/29		24/25/26,5/28/ 29,5/32/33		25/26/27,5/30/ 31/32/33	
POTENCIA SONORA (SSL-SL-L-M-H-SH-SSH)	dB[A]	38/39,5/41/42,5/ 44/45,5/47		38/39,5/41/42,5/ 44/45,5/47		39/41/43/45/ 47/48,5/50		41/43/45/47/ 49/51/53		43/45/47/49/ 51/53/55	
DIMENSIONES (mm) ⁽³⁾	Ancho	710		710		710		710		910	
	Fondo	770		770		770		770		770	
	Alto	245		245		245		245		245	
PESO NETO	Kg	18,5		18,5		18,5		19,5		24	
REFRIGERANTE		R410A/R32									
DIÁMETRO CONEXIÓN FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	
	Gas	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
ALIMENTACIÓN ELÉTRICA	mm²	3 x 2,5		3 x 2,5		3 x 2,5		3 x 2,5		3 x 2,5	
INTERCONEXIÓN	mm²	2 x 0,75 (apantallado) y (3 x 0,75 apant. PQE si no sistema V8)									
CONEXIÓN TERMOSTATO	mm²	2 x 0,75 (apantallado)									
EVACUACIÓN CONDENSADOS	mm²	Ø 25									
CÓDIGO		4100025922		4100025928		4100025936		4100025945		4100025956	

CARACTERÍSTICAS		KRV CD 71T DC 3.0		KRV CD 80T DC 3.0		KRV CD 90T DC 3.0		KRV CD 112T DC 3.0		KRV CD 140T DC 3.0		KRV CD 160T DC 3.0	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD NOMINAL ⁽¹⁾	W	7.100	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000	11.200	12.500	14.000	16.000	16.000	18.000
	Kcal/h	6.020	6.880	6.880	7.737	7.750	8.600	9.650	10.750	12.050	13.757	13.757	15.480
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
POTENCIA ABSORBIDA	W	96		102		110		138		172		210	
CAUDAL AIRE (SSL-SL-L-M-H-SH-SSH)	m³/h	660/740/822/904/ 986/1.068/1.150		805/897/988/1.080/ 1.172/1.263/1.355		835/933/1.030/ 1.128/1.225/1.323/ 1.420		1.150/1.283/ 1.417/1.550/ 1.683/1.817/ 1.950		1.300/1.434/ 1.568/1.703/ 1.837/1.971/ 2.105		1.400/1.533/ 1.776/1.871/ 2.015/2.160/ 2.350	
PRESIÓN ESTÁTICA	Pa	30 (10 a 160)		40 (10 a 160)		40 (10 a 160)		40 (10 a 160)		50 (10 a 160)		50 (10 a 160)	
PRESIÓN SONORA (SSL-SL-L-M-H-SH-SSH) ⁽²⁾	dB[A]	26/27,5/29/30,5/ 32/33,5/35		28/29,5/31/32,5/ 34/35,5/37		28/29,5/31/32,5/ 34/35,5/37		28/29/31/33/ 35/37/39		29/30/32/34/ 36/38/40		31/33/34/36/ 38/40/42	
POTENCIA SONORA (SSL-SL-L-M-H-SH-SSH)	dB[A]	45/47/48/51,5/ 54/56/58		47/49/51/53/ 55/57/59		46/48/50,5/53/ 55/57/59		50/52/53,5/55/ 56,5/58/60		53/55/57,5/59,5/ 61,5/62/64		52/54/56,5/58,5/ 61/63/65	
DIMENSIONES (mm) ⁽³⁾	Ancho	910		1.160		1.160		1.510		1.510		1.510	
	Fondo	770		770		770		770		770		770	
	Alto	245		245		245		245		245		245	
PESO NETO	Kg	25		30		31		37		39		39	
REFRIGERANTE		R410A/R32											
DIÁMETRO CONEXIÓN FRIGORÍFICA	Líquido	3/8"		3/8"		3/8"		3/8"		3/8"		3/8"	
	Gas	5/8"		5/8"		5/8"		5/8"		5/8"		5/8"	
ALIMENTACIÓN ELÉTRICA	mm²	3 x 2,5		3 x 2,5		3 x 2,5		3 x 2,5		3 x 2,5		3 x 2,5	
INTERCONEXIÓN	mm²	2 x 0,75 (apantallado) y (3 x 0,75 apant. PQE si no sistema V8)											
CONEXIÓN TERMOSTATO	mm²	2 x 0,75 (apantallado)											
EVACUACIÓN CONDENSADOS	mm²	Ø 25											
CÓDIGO		4100025971		4100025208		4100025990		4100025991		4100025892		4100025992	

NOTA: (1) Condiciones nominales: Refrig. 27 °C B.S./19 °C B.H interior, 35 °C B.S exterior. Longitud tubería 7,5 m, diferencia altura 0 m. (1) Condiciones nominales: Calefac. 20 °C B.S interior, 7 °C B.S/6 °C B.H exterior. Longitud tubería 7,5 m, diferencia altura 0 m. (2) El nivel de presión sonora se indica de menor a mayor, en total 7 para cada modelo. El nivel de presión sonora se mide a 1,5 m por debajo de la unidad en una cámara anecoica. (3) Las dimensiones corresponden exclusivamente con el tamaño del cuerpo y se excluye el tamaño de la orejeta de instalación, la tubería de cobre de conexión, etc. Puede consultar todos los datos de las dimensiones en el manual de instalación.