



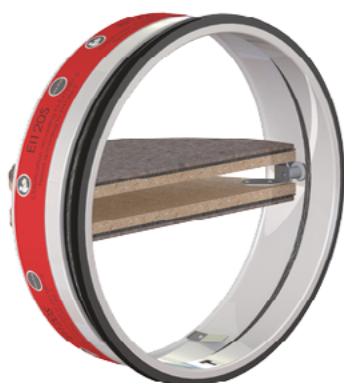

Cartucho cortafuegos circular con resistencia al fuego de 120 minutos. Equipado con fusible térmico que mantiene las dos partes de la lama en posición abierta. Al superar los 72°C, el fusible térmico se dispara y cierra las lamas. El cartucho cortafuegos se intercala en el conducto de ventilación metálico del mismo diámetro.

DATOS TÉCNICOS

- Resistencia al fuego EI-120. Ensayada con fuego en ambas caras del obturador.
- Elemento obturador: mariposa de material refractario.
- Junta intumescente alrededor del túnel.
- Túnel de acero galvanizado.

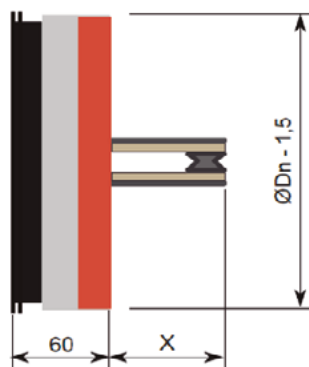

ØDn [mm]	X [mm]
100	20
125	33
160	51
200	71

RESISTENCIA AL FUEGO

Pared maciza	Hormigón armado $\geq 110\text{mm}$	Mortero	1	EI120 ($V_{e0} \rightarrow i$) S-(300 Pa)
Pared maciza	Hormigón armado $\geq 150\text{mm}$	Mortero	1	EI120 ($V_{e0} \rightarrow i$) S-(300 Pa)
Suelo macizo	Hormigón armado $\geq 150\text{mm}$	Mortero	1	EI120 ($V_{e0} \rightarrow i$) S-(300 Pa)

ACCESORIOS

- Contacto de posición unipolar fin de carrera.
- Fusible térmico 72°C.



Fin carrera



Fusible

TABLA DE PRECIOS

ØDn [mm]	100	125	160	200
Cartucho	4355022809	4355022810	4355022811	4355022812
Fin carrera	4355082000 38,73 €			
Fusible	4355082001			