

## KOSNER KE

Aspirador helico-centrífugo con hélices en ABS y carcasa en polipropileno




Aspirador helico-centrífugo con hélices en ABS y carcasa en polipropileno; caracterizado por sus pequeñas dimensiones radiales, representan una solución eficaz que ahorra espacio para la ventilación con un impacto estético reducido en instalaciones residenciales, comerciales o industriales (cocinas, baños, laboratorios, bares, restaurantes, lavanderías, tiendas). Fabricado con materiales autoextinguibles (grado de autoextinción V0). Cumplen con el ErP 2015 y el artículo 4 de la directiva WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment).


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DN (MM)	(W)	(M <sup>3</sup> /H) MÍN.	(M <sup>3</sup> /H) MAX.
4400100012	EXTRACTOR EN LÍNEA CONDUCTOS KE 100 BÁSICO KOSNER	100	26	165	198
4400100014	EXTRACTOR EN LÍNEA CONDUCTOS KE 100 BÁSICO KOSNER	125	33	248	284
4400100016	EXTRACTOR EN LÍNEA CONDUCTOS KE 150 BÁSICO KOSNER	150	54	410	530
4400100021	2.EXTRACTOR EN LÍNEA CONDUCTOS KE 200 BÁSICO KOSNER	200	128	690	840
4400100023	EXTRACTOR EN LÍNEA CONDUCTOS KE 250 BÁSICO KOSNER	250	225	1064	1405
4400100025	EXTRACTOR EN LÍNEA CONDUCTOS KE 315 BÁSICO KOSNER	325	390	1750	2206

**CURVAS DE FUNCIONAMIENTO Y DIMENSIONES**





**KE-100**

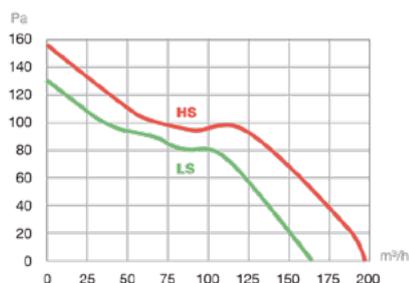


**KE-125**

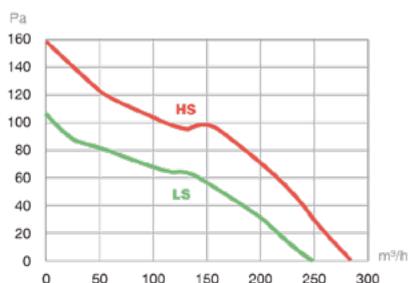

**KE-150**

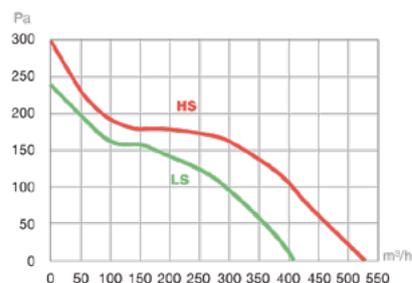




**KE-200**

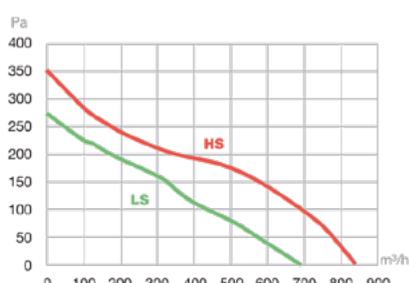

**KE-250**



**KE-315**



**HS** — Funcionamiento a alta velocidad

**LS** — Funcionamiento a baja velocidad