


MODELO KOSMO LINEA

- Diseño compacto y moderno
- Extremadamente estrecho y silencioso
- Carcasa totalmente metálica
- Wifi de serie
- Entrada configurable (On/Off, cambio modo)
- Salidas demandas frío y calor
- Conexiones hidráulicas a derechas
- Opcionales: Kit válvulas 2V/3V



MANDO PARED
CÓDIGO 0190520912
OBLIGATORIO SUMINISTRADO
POR SEPARADO.

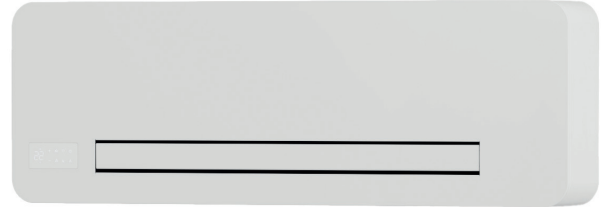

CARACTERÍSTICAS		KOSMO 400 Linea	KOSMO 600 Linea	KOSMO 800 Linea	KOSMO 800 XL Linea
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN (L-M-H) ⁽¹⁾	Total kW	0,49 / 0,88 / 1,24	0,62 / 1,08 / 1,61	0,70 / 1,21 / 1,94	1,32 / 2,66 / 3,94
	Sensible kW	0,37 / 0,70 / 0,98	0,52 / 0,86 / 1,27	0,57 / 1,02 / 1,52	1,08 / 2,05 / 2,92
CAPACIDAD CALEFACCIÓN (L-M-H) ⁽²⁾		0,55 / 1,0 / 1,5	0,76 / 1,30 / 1,93	0,78 / 1,49 / 2,28	1,50 / 3,04 / 4,44
TIPO VENTILADOR / Nº VELOCIDADES		DC / 3 VELOCIDADES			
CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	84 / 155 / 228	124 / 229 / 331	183 / 283 / 440	230 / 480 / 788
PRESIÓN DISPONIBLE	Pa	0	0	0	0
CIRC. HIDRÁULICO					
CONEXIONES	"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
CAUDAL DE AGUA NOMINAL CALEF. (Q _{n,h})	l/h	265	354	414	801
PÉRDIDA DE CARGA (a Q _{n,h})	kPa	16,3	7,20	8,10	12
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	14	16	18	14
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No
DATOS ELÉCTRICOS					
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230-1-50			
INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA	A	0,1	0,12	0,16	0,25
NIVELES SONOROS ⁽³⁾					
NIVEL PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	25 / 33 / 40	25 / 34 / 41	26 / 34 / 42	27 / 37 / 51
NIVEL POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	35 / 46 / 53	36 / 47 / 54	37 / 48 / 58	38 / 55 / 65
DIMENSIONES					
ANCHO X ALTO X PROFUNDO	mm	815 x 335 x 128	1015 x 335 x 128	1215 x 335 x 128	1215 x 335 x 215
PESO NETO	kg	14	16	19	24

CÓDIGO	0190520010	0190520011	0190520012	0190520013
--------	------------	------------	------------	------------

(1) Condiciones Refrigeración: Temp. Agua 7/12 °C; temp. Aire 27/19 °C (bs/bh).

(2) Condiciones Calefacción: Temp. Agua 45/40 °C; temp. Aire 20/15 °C (bs/bh).

(3) Nivel de Presión sonora medido a una distancia de 1 m según ISO 7779. Nivel de Potencia sonora según EN 16583.

Nota: Temperatura máxima de entrada de agua 80 °C

ACCESORIOS OPCIONALES*

Conjunto de válvula + actuador 2 hilos 230VAC.	
0190520910	400 / 600 / 800 - 3 Vías
0190520911	800XL - 3 Vías
0190090904	400 / 600 / 800 - 2 Vías
0190090903	800XL - 2 Vías

* Suministrados montados en el equipo.