

MODELO KFCI-CS 4T-V2

- V3V NO integrada.
- Bomba de condensados de serie.
- Electrónica cerrada.
- Compatible con nuestros BMS centralizados.
- Salida de Válvula.
- Función de restart.
- Kit de válvulas opcional.
- On / Off

R05BGE
DE SERIE

CARACTERÍSTICAS

		300	500
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H)	kW	1,49 / 1,86 / 2,161	2,3 / 2,7 / 3,1
	Frig/h	1.858	2.666
CAPACIDAD CALORÍFICA 55 / 65 (L-M-H)	kW	2,08 / 2,63 / 3,131	2,83 / 3,3 / 3,942
	Kcal/h	2.693	3.390

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	295 / 395 / 493	425 / 526 / 673
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220 / 240-1-50	
VELOCIDADES	Nº	3	3
POTENCIA ABSORBIDA (L-M-H) FRÍO	W	14 / 18 / 24	20 / 27 / 42
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,24	0,48
NIVEL POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	39 / 45 / 51	43 / 51 / 56
NIVEL PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	27 / 33 / 39	31 / 39 / 44

INSTALACIÓN

CONEXIONADO TUBO AGUA FRÍO	Pulgadas	3 / 4	3 / 4
CONEXIONADO TUBO AGUA CALOR	Pulgadas	1 / 2	1 / 2
CAUDAL AGUA FRÍO (L-M-H)	L/h	300 / 370 / 420	430 / 490 / 560
CAUDAL AGUA CALOR (L-M-H)	L/h	230 / 280 / 320	320 / 360 / 420
PÉRDIDA CARGA INTER. AGUA FRÍO (L-M-H)	kPa	9,3 / 13,5 / 17,4	10,3 / 13,1 / 16,8
PÉRDIDA CARGA INTER. AGUA CALOR (L-M-H)	kPa	11,3 / 17,1 / 23,5	14,5 / 19,2 / 26,8
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	25	25
BOMBA DE CONDENSADOS (H-500MM)		Sí	Sí

DIMENSIONES

PROFUNDO	mm	575	575
ALTO	mm	261	261
ANCHO	mm	575	575
PESO	kg	16,7	16,7

PANEL




PROFUNDO	mm	647	647
ALTO	mm	50	50
ANCHO	mm	647	647
PESO NETO	kg	2,6	2,6

CÓDIGO

0190030143

0190030145

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

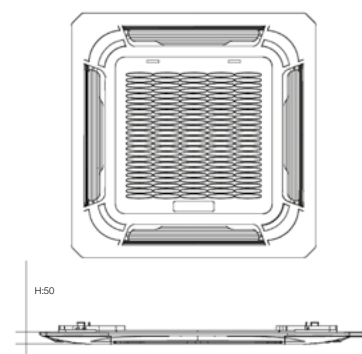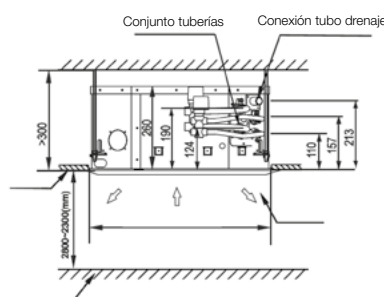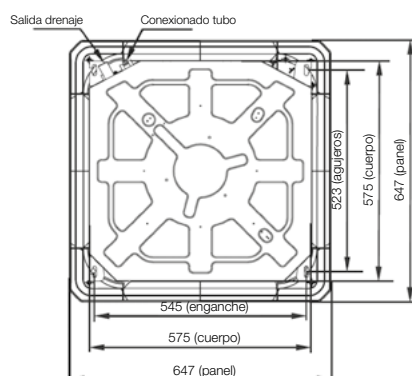

Dispone de toma de aire exterior de Ø75 mm y con aporte máximo del 5% del caudal nominal.