


MODELO **KMD CD****NOVEDAD 2025**

- Canalización individual
- Gestión de confort multizona
- Válvula de 3 vías y de 2 vías opcional
- Wi-Fi (opcional en mando)



MANDO NO INCLUIDO
EN LA UNIDAD.
CÓDIGO 9005503595

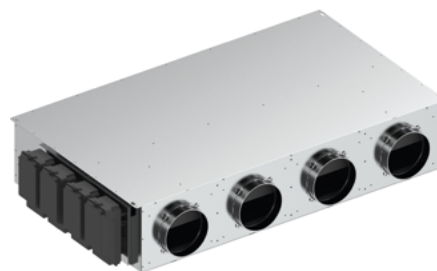

CARACTERÍSTICAS		KMD CD 600	KMD CD 800	KMD CD 1000	KMD CD 1200
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H)	kW	3,8	5,5	7,2	8,1
	Frig/h	3.268	4.730	6.192	6.966
CAPACIDAD CALORÍFICA 45 / 40 (L-M-H)	kW	3,9	5,7	7,4	9
	Kcal/h	3.354	4.902	6.364	7.740
CAPACIDAD FRIGORÍFICA UNA ZONA 7 / 12 (H)	kW	2,1	2,1	2,1	2,1
	Kcal/h	1.806	1.806	1.806	1.806
CAPACIDAD CALORÍFICA UNA ZONA 45 / 40 (H)	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
	Kcal/h	1.892	1.892	1.892	1.892

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL AIRE MÁXIMA	m³/h	600	900	1200	1500
CAUDAL AIRE ZONA (1 / 2 / 3)	m³/h	60 / 205 / 300	60 / 205 / 300	60 / 205 / 300	60 / 205 / 300
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230 / 1 / 50			
TIPO		2 Ec Brushless	3 Ec Brushless	4 Ec Brushless	5 Ec Brushless
VELOCIDADES	Nº	3	3	3	3
POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA	W	140	210	280	350
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO (L)	A	0,61	0,91	1,22	1,52
NIVEL PRESIÓN SONORA (H)	dB(A)	38	40	41	43


INSTALACIÓN

CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
CAUDAL AGUA MODO FRÍO	L/h	600	950	1.200	1.400
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA FRÍA (L-M-H)	kPa	29	21	19	11
CAUDAL AGUA MODO CALOR	L/h	590 / 760 / 920	750 / 960 / 1.160	920 / 1.360 / 1.780	1.300 / 1.640 / 1.940
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA CALIENTE	kPa	29	22	21	12
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	Pulgadas	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No

DIMENSIONES

ANCHO	mm	695	695	695	695
ALTO	mm	240	240	240	240
LARGO	mm	790	990	1.190	1.440
PESO NETO	kg	43	47	56	67
CONEXIÓN ELÉCTRICA UNIDAD	mm²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
CONEXIÓN ELÉCTRICA TERMOSTATO	mm²	4x1 + Pantalla	4x1 + Pantalla	4x1 + Pantalla	4x1 + Pantalla

CÓDIGO	0190506000	0190506001	0190506002	0190506003
---------------	------------	------------	------------	------------

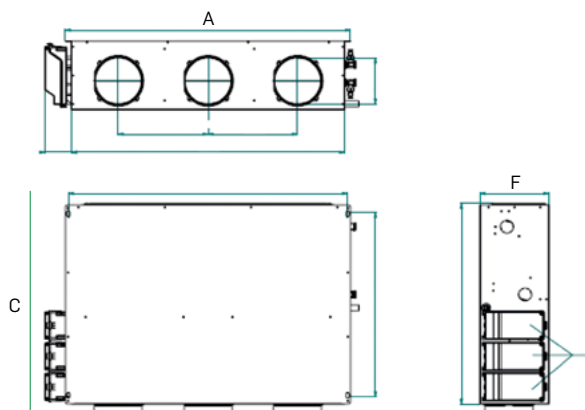DIMENSIONES

Modelos	Ud.	600	800	1000	1200
Largo	mm	790	990	1.190	1.440
Ancho	mm	690	690	690	690
Alto	mm	240	240	240	240