


## UD. EXTERIORES COMBINABLES ICONIK R-32



KSTI M2-18K/50



KSTI M3-27K/79

KSTI M4-32K/90  
KSTI M5-42K/125

## NOVEDAD 2026


		KSTI M2-18K/50 ICONIK		KSTI M3-27K/79 ICONIK		KSTI M4-32K/90 ICONIK		KSTI M5-42K/125 ICONIK	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	5.099	5.275	7.913	7.913	9.378	9.378	12.309	12.309
	Kcal/h	4.388	4.539	6.808	6.808	8.069	8.069	10.590	10.590
CONSUMO ELÉCTRICO	W	1.545	1.333	2.445	2.145	2.765	2.547	3.812	3.686
RANGO FUNCIONAMIENTO DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/53	-20/30	-15/53	-20/30	-15/53	-20/30	-15/53	-20/30
EER/COP		3,30	3,90	3,23	3,71	3,40	3,71	3,20	3,31
SEER (ZONA CLIMÁT. INTERM.)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁT. MEDIA)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)	
UNIDAD EXTERIOR		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	7,5	6,2	11,7	10,1	14,1	13	16,8	15,8
INTENSIDAD MÁXIMA	A	10,5		14		17		24	
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ	
NIVEL SONORO MÁXIMO (presión sonora/potencia sonora)	dB(A)	55/65		57/67		60/70		60/70	
CAUDAL EXTERIOR	m³/h	2.600		3.000		4.000		4.000	
DIMENSIONES (mm)	Ancho con llaves	853		920		990		990	
	Profundo	349		380		340		340	
	Alto	602		699		910		910	
PESO NETO	Kg	31		42		68		73	
REFRIGERANTE									
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32		R-32		R-32		R-32	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	743		1.013		1.485		2.025	
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA	líquido	1/4" x 2		1/4" x 3		1/4" x 4		1/4" x 5	
	gas	3/8" x 2		3/8" x 3		3/8" x 4		3/8" x 5	
DISTANCIA INTERCONEXIÓN	máx. vert.	15		15		15		15	
FRIGORÍFICA UNIDAD	Total vert.+hor./ m	25		25		25		25	
DIFERENCIA ALT. MÁX. ENTRE UNIDADES INTERIORES	m	15		15		15		15	
DISTANCIA MÁXIMA TOTAL	m	40		60		80		90	
DISTANCIA PRECARGADA	m	10		15		20		25	
CARGA ADICIONAL	g/m	15		15		15		15	
TIPO EXPANSIÓN		-		-		-		-	
CONEXIONES ELÉCTRICAS									
Nº DE CABLES DE INTERCONEXIÓN (POR UNIDAD INTERIOR)		4 x 1,5 mm		4 x 1,5 mm		4 x 1,5 mm		4 x 1,5 mm	
ALIMENTACIÓN		Unidad exterior 3x2,5 mm²		Unidad exterior 3x4 mm²		Unidad exterior 3x4 mm²		Unidad exterior 3x6 mm²	
<b>CÓDIGO</b>		4000051850		4000051851		4000051852		4000051853	



R-32

TM-20  
DE SERIE

NOVEDAD 2026

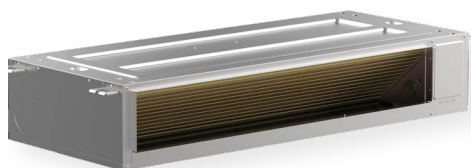

## FUNCIONES DESTACADAS



CARACTERÍSTICAS		KSTI-09/25 CD/M INT R32 ICONIK		KSTI-12/35 CD/M/S INT R32 ICONIK		KSTI-18/50 CD/M/S INT R32 ICONIK		KSTI-24K71 CD/M/S CUBE INT R32 ICONIK	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.636	2.782	3.514	3.954	5.272	5.740	7.030	6.941
	Kcal/h	2.268	2.394	3.024	3.402	4.536	4.939	6.048	5.973
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ	
CAUDAL DE AIRE	m³/h	360/360/410/450 /500/550/600		360/360/410/450 /500/550/600		660/700/750 790/850		810/810/860/900/930/ 980/1050	
PRESIÓN ESTÁTICA	Pa	25 (0-100)		25 (0-100)		25 (0-100)		25 (0-160)	
NIVEL SONORO		43/41/39/37/34/30/27		43/41/39/37/34/30/27		46/43/40/38/36/32/28		42/40/39/38/37/35/35	
PRES. SONORA (S/H/M/L/MUTE)	dB(A)	43/41/39/37/34/30/27		43/41/39/37/34/30/27		46/43/40/38/36/32/28		42/40/39/38/37/35/35	
POT. SONORA (S/H/M/L/MUTE)	dB(A)	55/52/49/47/44/40/37		55/52/49/47/44/40/37		56/53/50/48/46/42/38		52/50/49/48/47/45/45	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	700		700		920		920	
	Profundo	490		490		452		400	
	Alto	200		200		200		245	
PESO NETO	Kg	15		15		18		32	
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4		1/4		1/4		3/8	
	Gas	3/8		3/8		3/8		5/8	
DIMENSIONES DESAGÜE	mm	25		25		25		25	
<b>CÓDIGO</b>		4050066630		4050066631		4050066632		4050066633	